



SLANGETROMLER

Gloria slangetromler er utført etter DIN EN 671-1, og leveres som standard med 30 meter formstabil, armert gummislange. Disse er CE-merket. Øvrige slangelengder kan skaffes på forespørsel, men uten CE-merking.

Gloria slangetromler leveres for valgfri montering på vegg eller i slangeskap. Bemerk at montering på vegg uten skap krever egen brakett. Se nederste bilde.

Gloria slangetromler er ustyrt med den unike bæreammen som tillater at tromlen dreies 180 grader. Dette sørger for effektiv brannbeskyttelse i alle retninger fra tromlens montasjepunkt.

Slangetromlene leveres lakkert i RAL 3001, som standard er de konstruert med vannanslutning fra høyre side.

GL 002402.5030

Slangetrommel med 30 meter 25 mm slange.

GL 002402.5035

Slangetrommel med 35 meter 25 mm slange.

GL 002402.6030

Slangetrommel med 30 meter 19 mm slange.



GL 002402.6035

Slangetrommel med 35 meter 19 mm slange.

Veggbraketten benyttes til Gloria slangetromler når tromlen skal monteres direkte på veggen. Braketten tillater at tromlen dreies 180 grader fra utgangsstilling.

GL 335780.1000

Veggbrakett (hengsel) for slangetrommel.

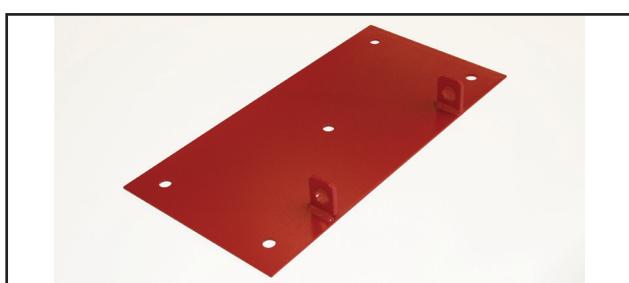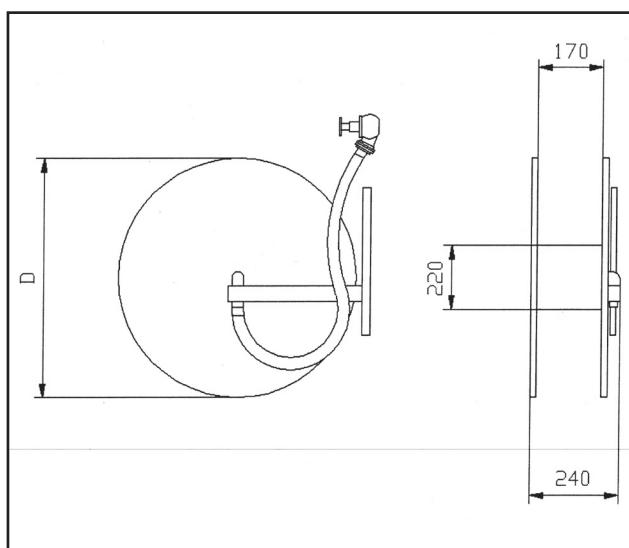



SLANGESKAP FOR FORMSTABIL SLANGE

Gloria slangeskap er utført etter DIN 14461-1-F.
Skapene leveres som standard med vannanslutning
øverst på høyre vegg.
Andre utførelser kan leveres på forespørsel.

Skapene rommer slangetrommel med inntil
35 meter slange. Tromlene monteres i ører
som finnes på innsiden av døren.


Gloria slangeskap lagerføres lakkert i RAL 3001.
På forespørsel kan skapene leveres i rustfritt,
slipt stål eller rustfritt, lakkert stål.

Skapenes kan utstyres med dører i ESG
(Plexiglass).



GL 007002.1030

Slangeskap for inntil 35 meter slange.
For innbygging i vegg.

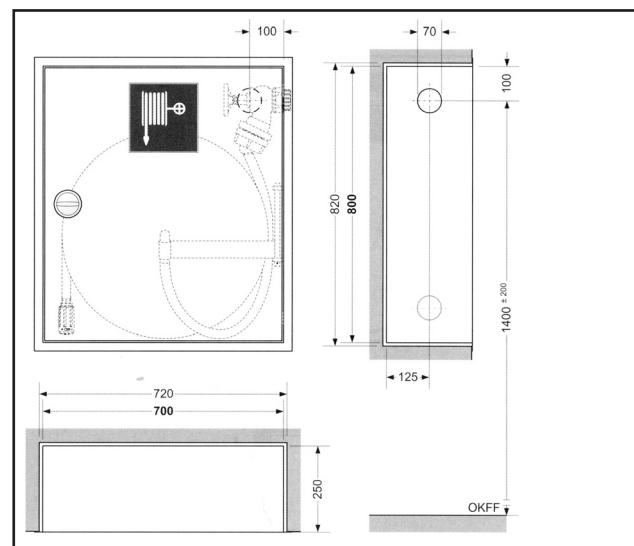

GL 007002.2030

Slangeskap for inntil 35 meter slange.
Montering på vegg.

